

DIGITAL ROYAL ENSACADORA BY JEM INTERNATIONAL



Ensacadora de 10 bolsas por minuto, fácil de operar con "Configuración Inteligente" para pesar con precisión sus diversos productos. Sistema de llenado de bolsas de dos velocidades con mantenimiento de registros, disponible la recopilación de datos y la trazabilidad de productos. Fabricado en los USA.



BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

- 10 bolsas por minuto con precisión de 0,2 lb / 0,1 kg o 7 bolsas por minuto con precisión de 0,1 lb / 0,05 kg
- Incluye dos celdas de carga de 100 kg aprobación NIST
- Controlador digital en acero inoxidable aprobado por Pesas y Medidas
- 99 códigos de recetas almacenados en memoria - Nombre de 20 caracteres
- Arranque de 10 sacos "configuración inteligente" con ajuste automático
- Recolección de datos de peso de la bolsa con seguimiento del nombre del producto y número de lote
- Diseño de compuerta para alimentación de doble velocidad y a granel para productos granulados y pelletizados
- Disponibles alimentadores de banda, tornillo sinfín y bandeja vibratoria para productos texturizados, cúbiclos, escamas, polvos, harinas y otros que fluyen semi-libres
- Diseño de boquilla tipo concha de almeja de alta capacidad, limpieza rápida, limpieza manual
- Sin bolsa: sin señal eléctrica de llenado
- El mismo protocolo de montaje que las básculas mecánicas GWM, GB32 y HR17 y las básculas digitales GWD, JMDT, JM-FF-ED
- Diseñado para ensacadoras de 5 a 50 kg (10 a 110 lb)
- Adaptador de llenado de cajas y cubetas disponible
- Disponibles boquillas herméticas al polvo y puertos de recolección de polvo
- Puertos RS 232-485 y TCP / IP disponibles para transferencia de datos e impresión
- Aplicación de análisis de datos de Lab View disponible

JEM International, Inc.
6873 Martindale Shawnee. KS 66218 USA
Phone: 913-441-4788
www.JemBaggingScales.com



MADE IN USA

Distribuido por:



DIGITAL ROYAL BAGGING SCALE

BY JEM INTERNATIONAL



ESPECIFICACIONES Y DATOS TECNICOS:

- Controlador de acero inoxidable - IP65 con pantalla de color TFT de 5,7"
- Pantalla de peso y líneas de entrada para 44 caracteres
- Archivo de datos aprobado de Pesas y Medidas
- 99 códigos de recetas almacenados en memoria
- Múltiples idiomas para operadores, peso y calibración de lb y kg
- Puertos de comunicación RS-232 y 485, USB y RJ-45
- Fuente de alimentación de 110 o 220 VCA * potencia trifásica recomendada para alimentadores con motores
- Temperatura de funcionamiento 14 °F a 104 °F (-10 °C a + 40 °C)
- Saco tipo concha de almeja con circunferencia de descarga ajustable
CS6: 26 pulgadas - 37 pulgadas apertura del diámetro o CS10: 36 pulgadas - 44 pulgadas apertura del diámetro circunferencias de salida de 21 ", 25" y 31 "a prueba de polvo y agarre central disponibles
- activación de la abrazadera del pedal del pie
- Conducto de productos de 9 pulgadas x 7 pulgadas (22,5 cm x 17,5 cm)
- Ciclo de llenado a dos velocidades y "goteo"
- Modo de "configuración inteligente" después del cambio de producto con ajuste de precisión automático
- Incluye controles de bajo voltaje de 12-24 VCA con transformador reductor y fuente de alimentación
- Certificación de madera ICCL HT-KD para exportación
- Dimensiones de envío: 122 cm x 102 cm x 102 cm (48 "x 40" x 40 ") a 114 kg (250 lb)
- Fabricado en los USA

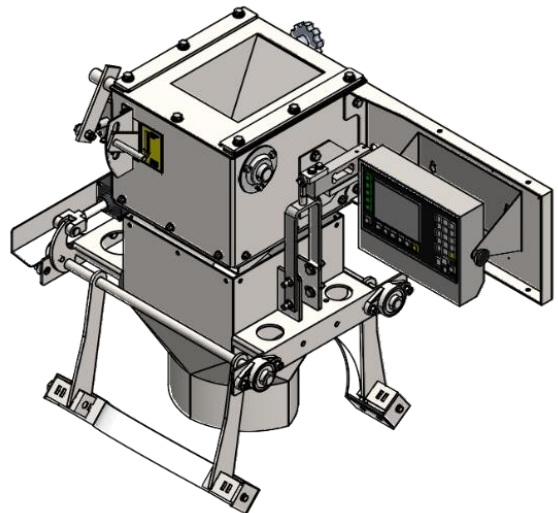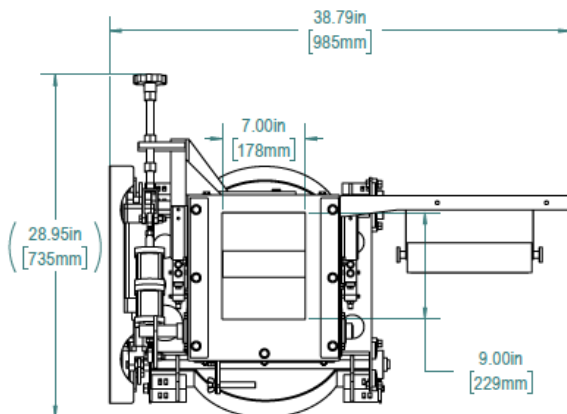

OPCIONES DISPONIBLES:





- Alimentadores de faja transportadora, tornillo sinfín y vibradores
- Superficie de contacto en acero inoxidable o todo construido en acero inoxidable
- Puerto de colocación de polvo a través del aire y puerto de recolección de polvo
- Pedestal de la báscula y tolvas pulmón
- Accesorio de llenado de caja y cubo
- Actualizaciones para alimentos, farmacéuticos y a prueba de lavado
- Marco portátil con transportador de llenado de altura ajustable
- Opciones: WLAN, Modbus TCP y reportes LabView
- Equipo de cierre de bolsas
- Puesta en marcha y formación técnica

JEM International, Inc.
6873 Martindale Shawnee. KS 66218 USA
Phone: 913-441-4788
www.JemBaggingScales.com



MADE IN USA

Distribuido por:

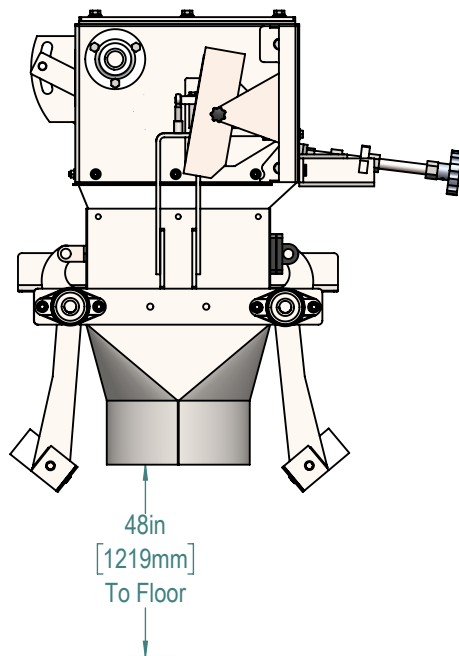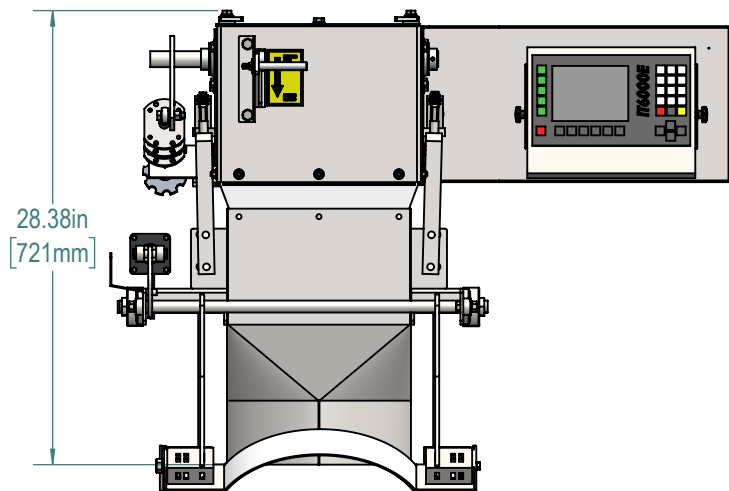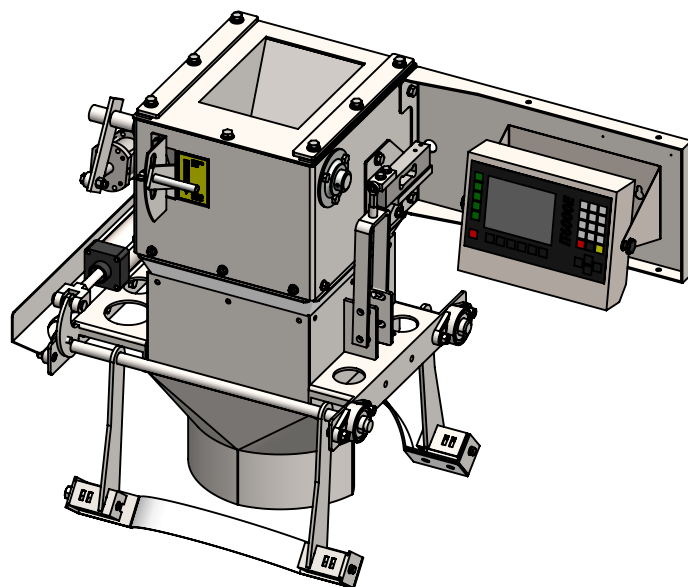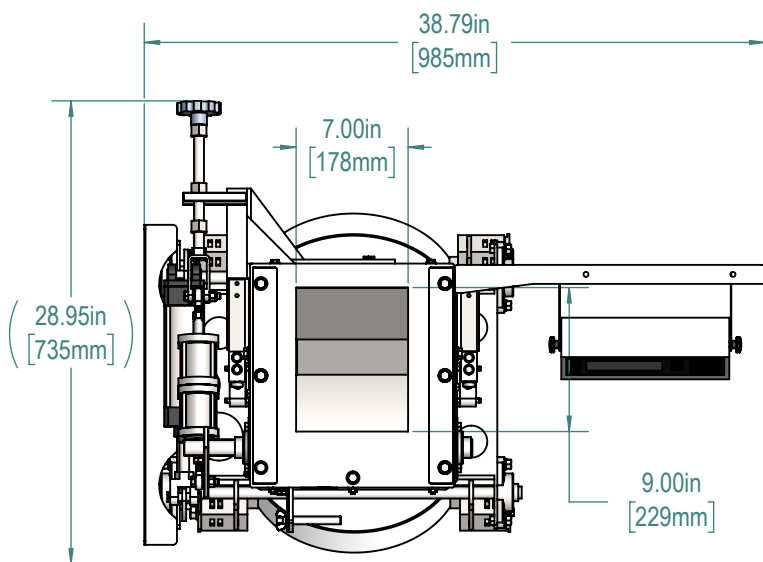

APPROVED

Proprietary and Confidential
The information contained in this drawing is the sold property of JEM International, Inc. Any reproduction in part or as whole without the written permission is prohibited.

Purpose
The purpose of this drawing is only for reference and a demonstration for a customer. Actual size may differ slightly.

Drawn : Jimmy K Date :1/19/2022 Rev : 02

☐ As Shown ☐ As Noted	☐ As Shown ☐ As Noted
Name : _____	Name : _____
Signature : _____	Signature : _____
Date : _____	Date : _____
Note : _____	Note : _____

Supply Requirements
Electric : 110/220VAC-1Ph-50/60Hz-5FLA
Compressed Air : 2 cfm at 80 psi

JEM INTERNATIONAL INC.	
Name : GWD-GG-DT	
For/Para : _____	
Drawing NO. :	(1/1)